



Обогрев водосточных канавок

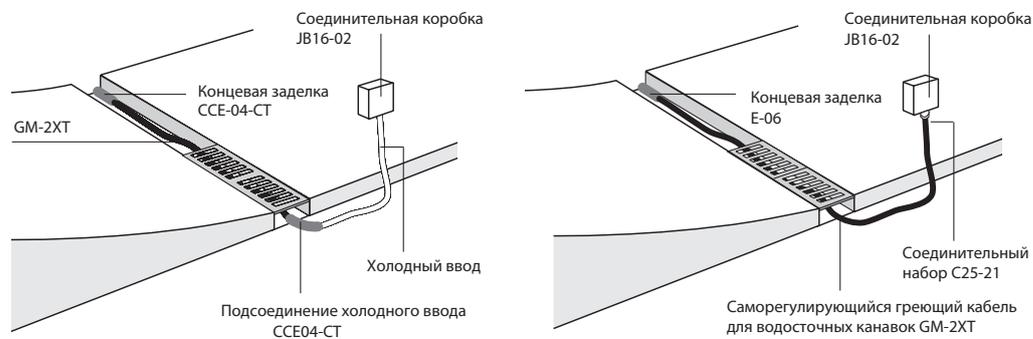


GM-2XT



Саморегулирующийся греющий кабель для водосточных канавок с защитной наружной оболочкой из фторполимера, стойкой к маслам и ультрафиолетовому излучению

- 35 Вт / м при 0 С


JB16-02



Соединительная коробка из термостойкой пластмассы

- Для всех типов кабелей
- Может использоваться для подвода питания или разветвления
- Степень защиты IP66
- Клеммы 6 x 4 мм² на DIN рейке
- 4 отверстия под кабельные вводы M20/25
- Сальник M16 для ввода силового кабеля


C25-21



Термоусаживаемый подсоединительный набор

- Для подключения греющего кабеля GM-2XT к монтажной коробке
- Кабельный ввод M20 и сальник в комплекте

E-06



Концевая заделка

- Термоусаживаемая концевая заделка для греющих кабелей GM-2XT